


1/2

A-A

B-B

M 1:2

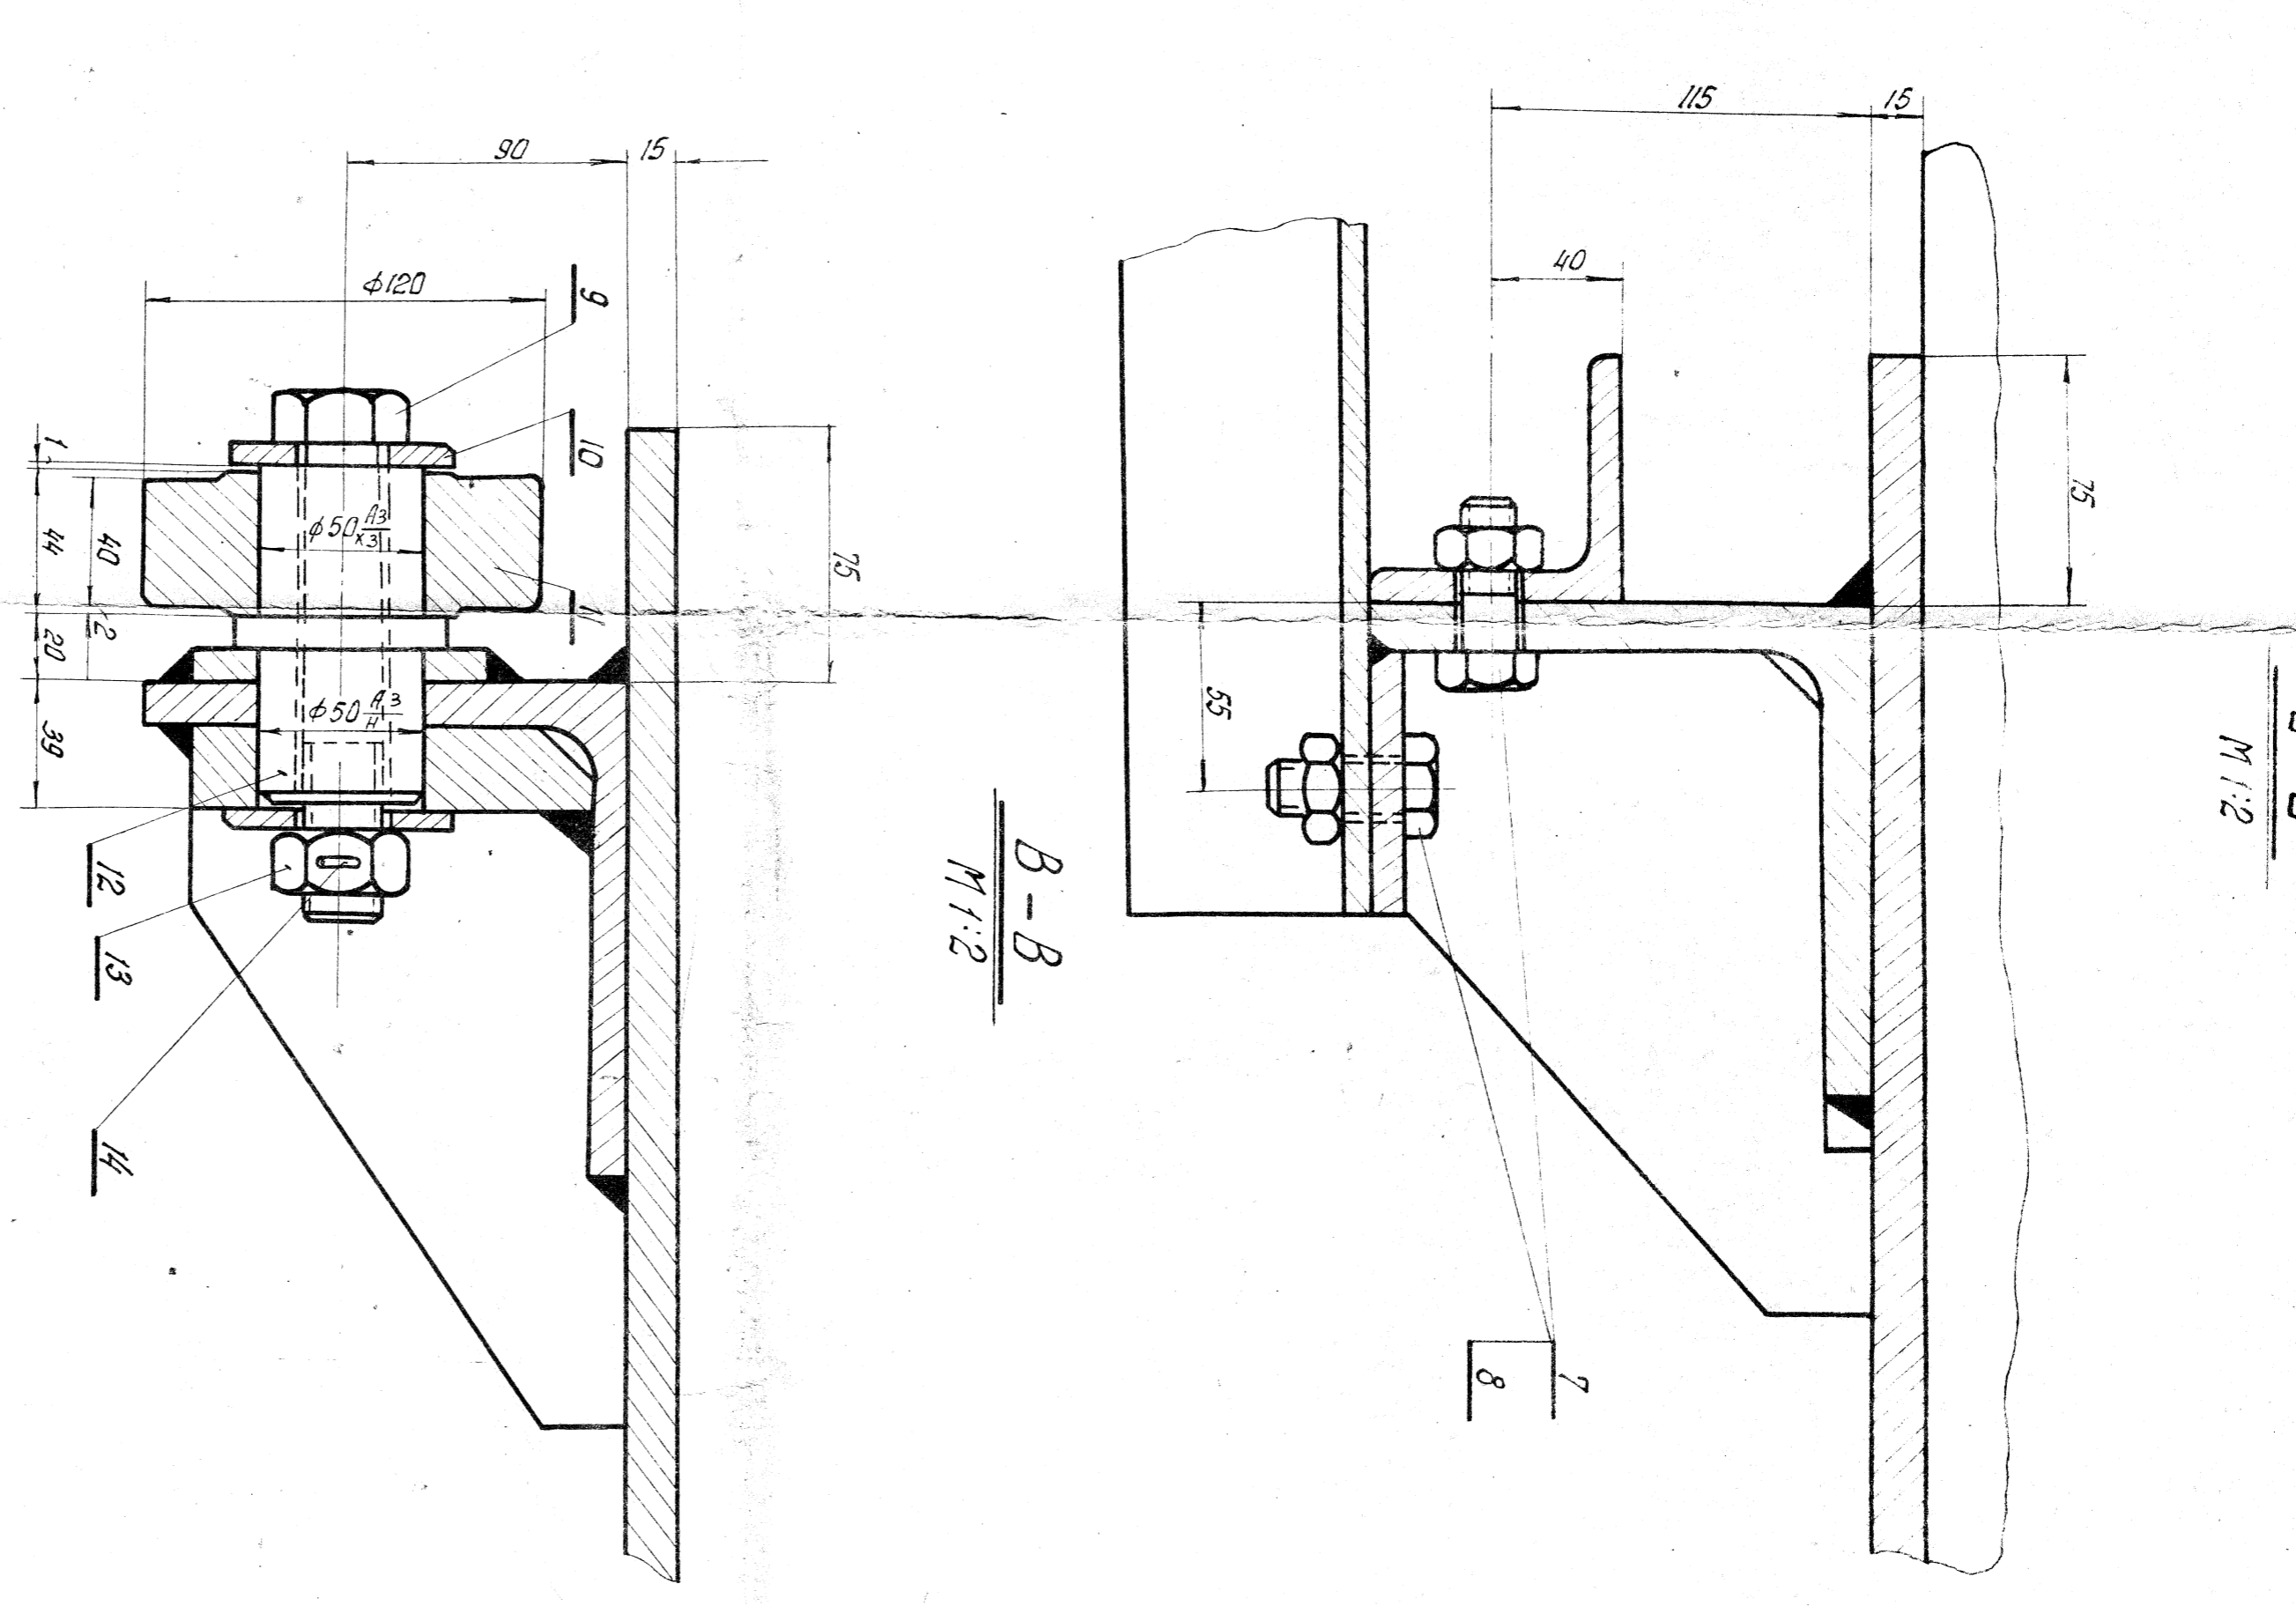

14	ГОСТ 9867-64	Шпилька	4x50	2	раст. 380-60	0,005	0,01
13	5915-62	Гайка	М24	2	раст. 380-60	0,014	0,23
12	КЛП-83	Отс. доводка		2		1,3	2,8
11	КЛП-82	Ручка		2		3,0	6,0
10	КЛП-81	Шайба		4		0,14	0,52
9	ГОСТ 7798-62	Болт М24+150-010		39		0,57	1,14
8	5915-62	Гайка	М16	39		0,043	0,63
7	ГОСТ 7798-62	Болт М16+40-010		38		0,09	3,45
6	КЛП-80	Уплотнитель 15x15x3, e=800		1		8,0	3,0
5	КЛП-79	Уплотнитель 15x15x3, e=2010		1		18,2	18,2
4	КЛП-78	Уплотнитель 15x15x8, e=800		1		8,0	8,0
3	КЛП-77	Уплотнитель 15x15x8, e=2010		1		18,2	18,2
2	КЛП-76	Уплотнитель М20 <sup>в</sup> , e=3440		1	раст. 380-60	8,0	8,0
1	КЛП-68	Ручка		1	С5	878	878

Материалы: Контршпильки  
 Материалы: Контршпильки  
 Материалы: Контршпильки

Исполн.	Провер.	Утверд.
М.П.	М.П.	М.П.

Проект: 200-67  
 200-67  
 1/10

К 1176-67  
 Контршпильки

Контршпильки  
 Контршпильки  
 Контршпильки