

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО  
“ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ”

Північне шосе/вул. Теплична,  
буд.22 «Б»/1, м. Запоріжжя,69106  
Код 00191885,

П/р 2600122167  
ПАТ “ПУМБ” Код банку 334851  
Тел.: (061) 222-42-01  
Факс: (061) 222-42-12  
zpu.press@metinvestholding.com



ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО  
“ЗАПОРОЖОГНЕУПОР”

Северное шоссе/ул. Тепличная,  
д.22 «Б»/1, г Запорожье, 69106  
Код 00191885

Т/с 2600122167  
ПАО “ПУМБ” Код банка 334851  
Тел.: (061) 222-42-01  
Факс: (061) 222-42-12  
zpu.press@metinvestholding.com

01.04.2019 № 22/1064 На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Руководителю

Предложение делать оферты  
По вопросу оказания услуг

### Уважаемые господа!

Настоящим сообщаем, что ЧАО «ЗАПОРОЖОГНЕУПОР» планирует произвести тендер по предоставлению услуг по капитальному ремонту СБК АЦ ПШИ инв. №2002014 (1-й этаж) и капитальному ремонту центральной проходной в здании управления строительством инв.№28007540.

Прошу Вас направить Ваше коммерческое предложение на предоставление услуг по капитальному ремонту СБК АЦ ПШИ инв. №2002014 (1-й этаж) и капитальному ремонту центральной проходной в здании управления строительством инв.№28007540, согласно дефектной ведомости:

Требование оферты		
Нормативно техническая документация	Проектная документация	Обязательное требование
Единица измерения	м2	Обязательное требование
Объём к предоставлению Услуги	Площадь помещения СБК АЦ ПШИ (1й этаж) – 318м2 Площадь помещения центральной проходной – 82,11 м2	Обязательное требование
Технология	<b>СБК АЦ ПШИ (1й этаж)</b> 1. Облицовка стен керамической плиткой – 388,5м2; 2. Облицовка пола керамической плиткой, устройство потолка из плит Армстронг – 318м2; <b>Центральная проходная</b> 1. Облицовка внутренних стен панелями из композитных алюминиевых сплавов – 131,24м2; 2. Устройство потолка из плит Армстронг – 88,24м2; 3. Монтаж тепловых завес – 4шт.	Обязательное требование
Валюта контракта	Указывает Исполнитель	Обязательное требование
Статус компании	Указать статус компании	Обязательное требование

Цена в валюте оферты без учета НДС 20%	Предложить минимальную цену	Обязательное требование
Условия оплаты	Предоплата 30% на закупку материалов, после подписания договора, остальная сумма по факту предоставления услуг в течение 60 календарных дней	Обязательное требование
Период предоставления услуг	с мая 2019 год	Обязательное требование
Оферты необходимо направить по e-mail	<a href="mailto:evgeniya.dereza@metinvestholding.com">evgeniya.dereza@metinvestholding.com</a>	Обязательное требование
Срок приёма оферты	«05» апреля 2019 г.	Обязательное требование
Срок окончания приёма оферт	«12» апреля 2019 г.	Обязательное требование
Срок действия оферты	«12» апреля 2019 г.	Обязательное требование

Согласие работать по типовым договорам предприятия- заказчика является обязательным. При рассмотрении оферты, учитывается информация о наличии у исполнителя сертифицированной системы.

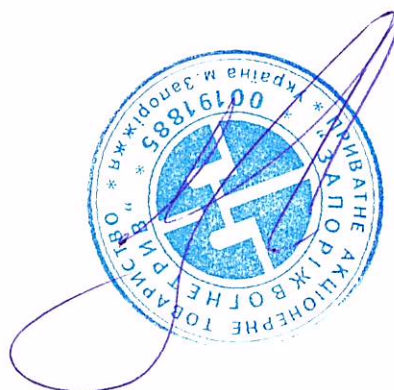
Оферты, полученные после срока, указанного в данном запросе, а также направленные по иным реквизитам рассматриваться не будут. Для возможности Вашего участия в тендере в режиме телеконференции, предлагаем в офертах указать контактных лиц и их номера телефонов.

Настоящее извещение не является предварительным договором, офертой, в т.ч. публичной.

Предприятие, направляющее тендерное предложение для участия в тендере и признанное победителем, обязуется заключить договор на предоставление услуг на ЧАО «ЗАПОРОЖОГНЕУПОР» на условиях, изложенных в указанном тендерном предложении, в соответствии с формой договора, предоставленной ЧАО «ЗАПОРОЖОГНЕУПОР».

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением,  
**Директор по персоналу и социальным вопросам**



**Мутерко А.А.**

исп.:  
 ст.специалист по хозяйственной  
 деятельности СО  
 Дереза Евгения  
 Тел.+ 38(050)8067552



Утверждаю  
 Директор по персоналу и социальным вопросам  
 ЧАО "ЗАПОРОЖЬЕУПОР"

А.А. Мутерко

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2019 г.


Ведомость дефектов  
 Капитальный ремонт СБК АЦ ПШИ инв. №2002014 (1-й этаж)  
 (Н-Н-1900-17-051)

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал		
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество расход/ норма
1	2	3	4	5	6	7
1	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию помещения площадью свыше 20 м2	м2	318,00			
2	Приготовление растворов цементных, марки 150	м3	6,36			
3	Выполнение разуклонки пола душевых комнат	м2	35,22			
4	Обработка пола душевых комнат праймером	м2	35,22			
5	Устройство гидроизоляции с нахлестом на стены, высотой 600 мм	м2	61,85			
6	Сплошная шпатлевка откосов окон за 1 раз по поверхности из гипсокартона	м2	14,54			
7	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами откосов по шпаклевке	м2	14,54			
8	Облицовка поверхности стен керамическими плитками на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	388,50			
9	Устройство покрытий пола из керамических плиток на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 свыше 7 до 12 шт (душевые комнаты)	м2	35,22			
10	Устройство покрытий пола из керамических плиток на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 свыше 7 до 12 шт (бытовые помещения)	м2	318,00			
				Крестики для укладки плитки	шт	2296
				Плитка керамическая для пола 300x300 мм	м2	324,36
				Клей СМ-11	кг	1653,6
11	Устройство каркаса подвесных потолков "Армстронг"	м2	318,00			
				Т-профили металлические основные направляющие длиной 3,6 м	м	302,1
				Т-профили металлические поперечные длиной 1,2 м	м	604,2
				Т-профили металлические поперечные длиной 0,6 м	м	302,1
				Уголок пристенный, 3 м	п.м.	343,44
				Дюбель бх40 мм	шт	944,46
				Тяга подвеса	шт	254,4
				Подвес в комплекте	шт	254,4
12	Укладка плит потолочных в каркас потолка "Армстронг" 600x600 мм	м2	318			
				Плита "Армстронг", 600*600 мм	м2	334
13	Устройство каркаса подвесных потолков из пластиковых панелей	м2	35,22			
				Профиль UD 28x27 (направляющий)	пм	57
				Профиль CD 60x27 (стоечный)	пм	299
				Спицы с ушком L=1M	шт	148
				Подвес для CD профиля	шт	148
				Профиль "Старт"	пм	57
				Дюбель п/п бх40 мм	шт	148
				Дюбель бх40 мм (металлич)	шт	111

1	2	3	4	5	6	7
14	Отделка потолков пластиковыми панелями шириной до 400 мм	м2	35,22			
				Пластиковые панели	м2	37
				Саморез 3,5x9,5	шт	1800
15	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками из металлопластика в каменных стенах, площадь проема до 2 м2	100 м2	0,1107			
				Двери металлопластиковые (0,9x2,05)	шт	6
				Пена монтажная	баллон	6
16	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками из металлопластика в каменных стенах, площадь проема свыше 3 м2	м2	6,15			
				Двери металлопластиковые (1,5x2,05)	шт	3
				Пена монтажная	баллон	3
17	МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК СБОРНО-РАЗБОРНЫХ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ	м2	21,06			
				Душевые перегородки	шт	13
	<i>Помещение сушки обуви и одежды.</i>					
18	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками за 1 раз: шпатлевка по поверхности из гипсокартона	м2	22,73			
19	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами стен по гипсокартонным, подготовленным под окраску	м2	22,73			
20	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками из металлопластика в каменных стенах, площадь проема свыше 2 до 3 м2	м2	1,64			
				Двери металлопластиковые (0,8x2,05)	шт	1
				Пена монтажная	баллон	1
21	Устройство каркаса подвесных потолков "Армстронг"	м2	3,09			
				T-профили металлические основные направляющие длиной 3,6 м	м	2,94
				T-профили металлические поперечные длиной 1,2 м	м	5,87
				T-профили металлические поперечные длиной 0,6 м	м	2,94
				Уголок пристенный, 3 м	м	3,34
				Дюбель 6x40 мм	шт	9,18
				Тяга подвеса	шт	2,47
				Подвес в комплекте	шт	2,47
22	Укладка плит потолочных в каркас потолка "Армстронг"	м2	3,09			
				Плита "Армстронг", 600*600 мм	м2	3,7
23	Обработка пола Betonokontakt	м2	3,09			
				Betonokontakt	кг	1,23
24	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию помещения площадью до 20 м2	м2	3,09			
25	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять	м2	3,09			
26	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 150	м3	0,50			
				Цемент М-400	т	0,21
				Песок природный, рядовой	м3	0,55
27	Устройство покрытий пола из керамических плиток на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 свыше 7 до 12 шт	м2	3,09			
				Крестики для укладки плитки	шт	22
				Плитка керамическая на пол 300x300 мм	м2	3,4
				Клей СМ-11	кг	15,06


1	2	3	4	5	6	7
28	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	10,18			
				Плинтусы для полов	М	11
29	Монтаж светильников LED				шт	1
				Светильник LED	шт	1
30	Вывоз мусора	т				

Начальник СО

  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

А.И.Луковникова

Ст.специалист по хоз деятельности

  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Е.В.Дереза



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЧАО «ЗАПОРОЖОГНЕУПОР»

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

" " 2019 р.

**Дефектная ведомость**  
**на капитальный ремонт центральной проходной в здании управления строительством инв.№28007540**  
**(Н-Н-1900-18-016)**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
<i>Основной залл</i>			
1	Облицовка внутренних стен панелями из композитных алюминиевых сплавов (серые)	м2	67,52
2	Облицовка внутренних стен панелями из композитных алюминиевых сплавов (красные)	м2	28
3	Устройство обшивки откосов композитными панелями без утеплителя	м2	13,54
4	Устройство каркаса подвесных потолков "Армстронг"	м2	82,11
5	Монтаж подвесных потолков "Армстронг"	м2	82,11
6	Монтаж светильников LED	шт	10
7	Монтаж тепловых завес Ballu ВНС-L15-S09 мощн. 9кВт	шт	4
8	Прокладка кабеля ПВС 4x3+1x2,5мм <sup>2</sup> , 380V в гофрорукаве д.25мм	м	70
9	Установка бокса пластикового под дин-рейку на 12 групп	шт	1
10	Установка автоматов силой тока 32А	шт	4
11	Установка автоматов силой тока 160А	шт	1
12	Монтаж шкафа для пусковой аппаратуры 0,6x0,4x0,3м	шт	1
<i>Помещение с банкоматом</i>			
1	Облицовка внутренних стен панелями из композитных алюминиевых сплавов (серые)	м2	15,2
2	Облицовка внутренних стен панелями из композитных алюминиевых сплавов (красные)	м2	1,96
3	Устройство обшивки откосов композитными панелями без утеплителя	м2	5,022
4	Замена потолочных плит "Армстронг" в готовых каркасах	м2	6,3
5	Монтаж светильников LED	шт	1

Начальник Социального отдела \_\_\_\_\_ А.И.Луковникова

Ст.специалист по хоз.деятельности \_\_\_\_\_ Е.В.Дереза

Утверждаю  
 Директор по персоналу и социальным вопросам  
 ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

А.А. Мутерко

" " 2019 г.

**Ведомость дефектов  
 Капитальный ремонт СБК АЦ ПШИ инв. №2002014 (сантехнические работы)  
 (Н-Н-1900-17-051)**

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал		
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество расход/ норма
1	2	3	4	5	6	7
1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб высокого давления наружным диаметром 50 мм	м	8,3			
				Трубы полипропиленовые PN 20 "FIBER" с алюминием для горячей воды и отопления диам. 50x8,4 мм	м	8,3
2	Подсоединение новых участков трубопровода к существующим сетям водоснабжения или отопления диаметром 50 мм	шт	2			
				Буртовые втулки из полиэтилена диам. 50 мм	шт	2
				Фланцы из стали на буртовую втулку, д. 50 мм	шт	2
				Резьба стальная Ду 50 мм L=62 мм	шт	2
3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб высокого давления наружным диаметром 40 мм	м	30			
				Трубы полипропиленовые PN 20 "FIBER" с алюм. для горячей воды и отопления д. 40x6,7 мм	м	30
4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб высокого давления наружным диаметром 32 мм	м	30			
				Трубы полипропиленовые PN 20 "FIBER" с алюм. для горячей воды и отопления д. 32x5,4 мм	м	30
5	Подсоединение новых участков трубопровода к существующим сетям водоснабжения или отопления диаметром 32 мм	шт	4			
6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб высокого давления наружным диаметром 25 мм	м	21			
				Трубы полипропиленовые PN 20 для горячей воды и отопления диам. 25x4,2 мм	м	21
				Колена из полиэтилена диам. 50 мм	шт	12
				Колено 90 град. из полипропилена диам. 32 мм	шт	32
				Хомут с шурупом диам. 40 мм	шт	30
				Хомут с шурупом диам. 25 мм	шт	36
				Хомут с шурупом диам. 32 мм	шт	40
				Хомут с шурупом диам. 50 мм	шт	4
				Дюбели 6_40	шт	100
				Муфта с наружной резьбой диам. 63x2" мм	шт	72
7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб высокого давления наружным диаметром 20 мм	м	84			
				Трубы полипропиленовые PN 20 для горячей воды и отопления диам. 20x3,4 мм	м	84
				Колена из полиэтилена диам. 20 мм	шт	18
				Муфта диам. 20 мм	шт	24
				Хомут с шурупом диам. 20 мм	шт	84
8	Установка вентиля, кранов диаметром свыше 25 до 50 мм	шт	9			



1	2	3	4	5	6	7
				Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, давления 1,6МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], д. 50мм	шт	3
				Полиэтиленовые шаровые краны диам. 50 мм	шт	4
				Полиэтиленовые шаровые краны диам. 40 мм	шт	2
9	Установка вентилей, кранов диаметром свыше 50 до 100 мм	шт	3			
				Полиэтиленовые шаровые краны диам. 63 мм	шт	1
				Вентили проходные муфтовые 15ч14р для воды, давления 1,6МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], д. 80мм	шт	2
10	Установка кранов диаметром до 25 мм	шт	8			
				Полиэтиленовые шаровые краны диам. 20 мм	шт	8
11	Установка комплекта для смесителя	шт	38			
				Планка монтажная смесителя диам. 20x1/2"мм	шт	38
12	Установка чаш [Генуя] напольных с высокорасполагаемым бачком	шт	2			
				Чаши Генуя с высокораспол. бачком (компл)	шт	2
				Кран КРС 3/4 Соломон	шт	2
				Переход резиновый для крана КРС	шт	2
				Сифон для чаши Генуя	шт	2
				Труба смывная 2x32мм+гофра	шт	2
13	Установка трапов диаметром 100 мм	шт	6			
				Трап д. 100 мм	шт	6
14	Установка смесителей	шт	57			
				Смесители для душа со стойкой	шт	57
15	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	шт	3			
				Сифон-ревизия для раковины, д. 50мм	шт	3
				Умывальник "Мойдодыр"	шт	3
				Шланг гибкий ВР/ВН	шт	6
16	Установка смесителей для умывальников	шт	3			
				Смесители умывальников рычажные	шт	3
				Шланг гибкий ВР/ВН	шт	6
17	Установка дозаторов для мыла	шт	3			
				Дозатор для мыла	шт	3
18	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	3,72			
				Тройники канализационные 45 град. из ППР диам. 110x50 мм	шт	6
				Трубы ППР для внутр. канализации диам. 110 мм	м	3,72
				Крестовина канализационная д. 110/110мм	шт	1
				Клапан противовакуумный из ППР д. 50мм	шт	1
19	Прокладка труб отопления д. 25мм	м	155			
				Трубы отопления из ППР д. 25мм	м	155
20	Прокладка труб отопления д. 40мм	м	136			
				Трубы отопления из ППР д. 40мм	м	136
21	Установка биметаллических радиаторов	секц	788			
				Биметаллические радиаторы 500/80 (175Вт)	шт	177
				Биметаллические радиаторы 350/80 (118Вт)	шт	611

Начальник СО

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

А.И.Луковникова

Ст. специалист по хозяйственной деятельности

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Е.В.Дереза