

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
“ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ”



Північне шосе/вул. Теплична,
буд.22 «Б»/1, м. Запоріжжя,69106
Код 00191885,

П/р 2600122167
ПАТ “ПУМБ” Код банку 334851
Тел.: (061) 222-42-01
Факс: (061) 222-42-12
zpu.press@metinvestholding.com

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
“ЗАПОРОЖОГНЕУПОР”



Северное шоссе/ул. Тепличная,
д.22 «Б»/1, г Запорожье, 69106
Код 00191885

Т/с 2600122167
ПАО “ПУМБ” Код банка 334851
Тел.: (061) 222-42-01
Факс: (061) 222-42-12
zpu.press@metinvestholding.com

03.04.19 № 22/1082 На № _____ від _____

Руководителю

Предложение делать оферты
По вопросу оказания услуг

Уважаемые господа!

Настоящим сообщаем, что **ЧАО «ЗАПОРОЖОГНЕУПОР»** планирует произвести тендер по предоставлению услуг по капитальному ремонту СБК АЦ ПШИ инв. №2002014 (3-й этаж) и лестница.

Прошу Вас направить Ваше коммерческое предложение на предоставление услуг по капитальному ремонту СБК АЦ ПШИ инв. №2002014 (3-й этаж) и лестница, согласно дефектной ведомости:

Требование оферты		
Нормативно техническая документация	Проектная документация	Обязательное требование
Единица измерения	м2	Обязательное требование
Объём к предоставлению Услуги	Площадь помещения СБК АЦ ПШИ (3й этаж) – 349,4м2	Обязательное требование
Технология	СБК АЦ ПШИ (3й этаж) 1. Облицовка стен керамической плиткой – 388,5м2; 2. Облицовка пола керамической плиткой, устройство потолка из плит Армстронг – 349,4м2; Лестница 1. Обшивка стен ЛГК, шпатлевание, покраска – 178,2м2 2. Облицовка пола керамической плиткой – 45,52м2	Обязательное требование
Валюта контракта	Указывает Исполнитель	Обязательное требование
Статус компании	Указать статус компании	Обязательное требование
Цена в валюте оферты без учета НДС 20%	Предложить минимальную цену	Обязательное требование

Условия оплаты	Предоплата 30% на закупку материалов, после подписания договора, остальная сумма по факту предоставления услуг в течение 60 календарных дней	Обязательное требование
Период предоставления услуг	с мая 2019 год	Обязательное требование
Оферты необходимо направить по e-mail	evgeniya.dereza@metinvestholding.com	Обязательное требование
Срок приёма оферты	«05» апреля 2019 г.	Обязательное требование
Срок окончания приёма оферт	«12» апреля 2019 г.	Обязательное требование
Срок действия оферты	«12» апреля 2019 г.	Обязательное требование

Согласие работать по типовым договорам предприятия- заказчика является обязательным. При рассмотрении оферты, учитывается информация о наличии у исполнителя сертифицированной системы.

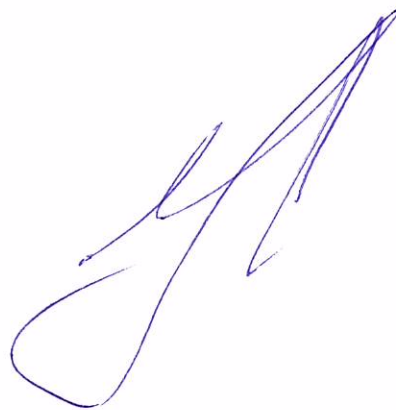
Оферты, полученные после срока, указанного в данном запросе, а также направленные по иным реквизитам рассматриваться не будут. Для возможности Вашего участия в тендере в режиме телеконференции, предлагаем в офертах указать контактных лиц и их номера телефонов.

Настоящее извещение не является предварительным договором, офертой, в т.ч. публичной.

Предприятие, направляющее тендерное предложение для участия в тендере и признанное победителем, обязуется заключить договор на предоставление услуг на ЧАО «ЗАПОРОЖОГНЕУПОР» на условиях, изложенных в указанном тендерном предложении, в соответствии с формой договора, предоставленной ЧАО «ЗАПОРОЖОГНЕУПОР».

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

**С уважением,
Директор по персоналу и
социальным вопросам**



Мутерко А.А.

исп.:
ст.специалист по хозяйственной
деятельности СО
Дережа Евгения
Тел.+ 38(050)8067552

Утверждаю
 Директор по персоналу и социальным вопросам
 ЧАО "Запорожжелектор"

А.А. Мутерко

"___" _____ 2019 г.

Ведомость дефектов

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал		
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество расход/ норма
1	2	3	4	5	6	7
Бытовое помещение АЦ ПШИ 3-й этаж. Демонтажные работы						
1	МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 0.03 Т. ДЕМОНТАЖ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОСВАРКИ	Т	4,69			
2	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2	3,494			
3	Разборка цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию помещения площадью свыше 20 м2	100 М2	3,494			
4	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять	100 М2	3,494			
5	Снятие дверных полотен (деревянных)	100 М2	0,1476			
6	Демонтаж дверных деревянных блоков	100 ШТ	0,08			
7	Снятие дверных полотен (металлических)	100 М2	0,075			
8	Демонтаж дверных металлических блоков	100 ШТ	0,02			
9	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 М2	0,8559			
10	Разборка перегородок из стеклянных блоков, толщиной 110 мм	100 М2	0,625			
11	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ПЛОЩАДЬ ОТБИВКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М2	100 М2	3,885			
12	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 М	6,3			
13	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 75	М3	0,063			
				Цемент М-400	Т	0,020097 ----- 0,319
				Песок природный, рядовой	М3	0,07056 ----- 1,12
14	Разборка каменной кладки простых стен из кирпича	10 М3	0,11			
15	Очистка помещений от мусора	100 Т	0,003			
Бытовое помещение АЦ ПШИ 3-й этаж. Монтажные работы						
16	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию помещения площадью свыше 20 м2	100 М2	3,494			
17	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять	100 М2	3,494			
18	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 150	М3	28,5			
				Цемент М-400	Т	11,856 ----- 0,416
				Песок природный, рядовой	М3	31,92 ----- 1,12
19	Устройство перегородок толщиной 150 мм из газобетонных блоков: при высоте этажа до 4 м	100 М2	1,0391			
20	Газобетонный блок 600x150x300 мм				М3	9,9
21	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 50	М3	0,104			

1	2	3	4	5	6	7
				Цемент М-400	Т	0,024128 ----- 0,232
				Песок природный, рядовой	М3	0,1144 ----- 1,1
22	Обработка пола душевых комнат праймером	100 М2	0,2847		КГ	21,64
23	Праймер					
24	Устройство гидроизоляции с нахлестом на стены, высотой 600 мм	100 М2	0,1968		КГ	14,96
25	Церезит					
26	Устройство обшивки стен гипсокартонными листами на клее	100 М2	3,885			
27	Листы гипсокартонные, толщина 12 мм, влагостойкие				М2	408
28	Клей для гипсокартона				Т	0,0155
29	Устройство обшивки оконных откосов гипсокартонными листами на клее	100 М2	0,18			
30	Листы гипсокартонные, толщина 12 мм, влагостойкие				М2	18,9
31	Клей для гипсокартона				Т	0,00072
32	Утепление откосов минеральной ватой	100 М2	0,18			
33	Сплошная шпатлевка откосов окон за 1 раз по поверхности из гипсокартона	100 М2	0,18			
				Сетка шлифовальная 15х280 мм	ШТ	7,65 ----- 42,5
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,9 ----- 5
				Шпаклевка	КГ	13,23 ----- 73,5
34	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами откосов по шпаклевке	100 М2	0,18			
				Краска водоземulsionная	КГ	11,34 ----- 63
35	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками за 1 раз: шпатлевка по поверхности из гипсокартона	100 М2	0,18			
				Сетка шлифовальная 15х280 мм	ШТ	7,65 ----- 42,5
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,9 ----- 5
				Шпаклевка	КГ	13,23 ----- 73,5
36	Облицовка поверхности стен керамическими плитками на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 до 7 шт	100 М2	3,885			
				Плитка керамическая для стен 300х300 мм	М2	392,385 ----- 101
				Крестики для укладки плитки	ШТ	1647,24 ----- 424
				Клей СМ-11	КГ	2525,25 ----- 650
37	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 свыше 7 до 12 шт (душевые комнаты)	100 М2	0,2847			
				Крестики для укладки плитки	ШТ	205,5534 ----- 722
				Плитка керамическая для пола 300х300 мм	М2	29,0394 ----- 102
				Клей СМ-11	КГ	148,044 ----- 520

1	2	3	4	5	6	7
38	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 свыше 7 до 12 шт (бытовые помещения)	100 М2	3,18			
				Крестики для укладки плитки	ШТ	2295,96 ----- 722
				Плитка керамическая для пола 300х300 мм	М2	324,36 ----- 102
				Клей СМ-11	КГ	1653,6 ----- 520
39	Устройство каркаса подвесных потолков "Армстронг"	100 М2	3,18			
				T-профили металлические основные направляющие длиной 3,6 м	М	302,1 ----- 95
				T-профили металлические поперечные длиной 1,2 м	М	604,2 ----- 190
				T-профили металлические поперечные длиной 0,6 м	М	302,1 ----- 95
				Уголок пристенный, 3 м	ПОГ. М	343,44 ----- 108
				Дюбель 6х40 мм	ШТ	944,46 ----- 297
				Тяга подвеса	ШТ	254,4 ----- 80
				Подвес в комплекте	ШТ	254,4 ----- 80
40	Укладка плит потолочных в каркас потолка "Армстронг" 600х600 мм	100 М2	3,18			
41	Плита "Армстронг", 600*600 мм				М2	334
42	Устройство каркаса подвесных потолков из пластиковых панелей	100 М2	0,2847			
43	Профиль UD 28х27 (направляющий)				ПОГ. М	46
44	Профиль CD 60х27 (стоечный)				ПОГ. М	242
45	Спицы с ушком L=1М				ШТ	120
46	Подвес для CD профиля				ШТ	120
47	Профиль "Старт"				ПОГ. М	46
48	Дюбель п/п 6х40 мм				ШТ	120
49	Дюбель 6х40 мм (металлич)				ШТ	90
50	Отделка потолков пластиковыми панелями шириной до 400 мм	100 М2	0,2847			
51	Пластиковые панели				М2	30
52	Саморез 3,5х9,5				ШТ	1800
53	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками из металлопластика в каменных стенах, площадь проема до 2 м2	100 М2	0,1107			
54	Двери металлопластиковые (0,9х2,05)				ШТ	6
55	Пена монтажная				баллон	6
56	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками из металлопластика в каменных стенах, площадь проема свыше 3 м2	100 М2	0,0923			
57	Двери металлопластиковые (1,5х2,05)				ШТ	3
58	Пена монтажная				баллон	3
59	МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК СБОРНО-РАЗБОРНЫХ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ	100 М2	0,2106			
60	Душевые перегородки				ШТ	13
Помещение суши обуви и одежды. Демонтажные работы						
61	Разборка лаг из досок и брусьев	100 М2	0,16			
62	Разборка цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию помещения площадью до 20 м2	100 М2	0,16			
63	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять	100 М2	0,16			
64	Снятие дверных полотен и лутков (2 шт)	100 М2	0,024			

1	2	3	4	5	6	7
	Помещение сушки обуви и одежды. Монтажные работы					
65	Устройство обшивки стен гипсокартонными листами на клею	100 М2	0,495			
66	Листы гипсокартонные, толщина 12 мм, влагостойкие				М2	52
67	Клей для гипсокартона				Т	0,00198
68	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками за 1 раз: шпатлевка по поверхности из гипсокартона	100 М2	0,495			
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	21,0375 ----- 42,5
				Грунтовка СТ-17	КГ	2,475 ----- 5
				Шпаклевка	КГ	36,3825 ----- 73,5
69	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами стен по гипсокартонным, подготовленным под окраску	100 М2	0,495			
				Краска вододисперсионная	КГ	31,185 ----- 63
70	Устройство обшивки оконных откосов гипсокартонными листами на клею	100 М2	0,0095			
71	Листы гипсокартонные, толщина 12 мм, влагостойкие				М2	1
72	Клей для гипсокартона				Т	0,000038
73	Утепление откосов минеральной ватой	100 М2	0,0095			
74	Сплошная шпатлевка откосов шпатлевками за 1 раз: шпатлевка по поверхности из гипсокартона	100 М2	0,0095			
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,40375 ----- 42,5
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,0475 ----- 5
				Шпаклевка	КГ	0,69825 ----- 73,5
75	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками за 1 раз: шпатлевка по поверхности из гипсокартона	100 М2	0,0062			
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,2635 ----- 42,5
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,031 ----- 5
				Шпаклевка	КГ	0,4557 ----- 73,5
76	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками за 1 раз: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,0033			
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,0165 ----- 5
				Шпаклевка	КГ	0,2475 ----- 75
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,0165 ----- 5
77	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками из металлопластика в каменных стенах, площадь проема свыше 2 до 3 м2	100 М2	0,042			
78	Двери металлопластиковые (1,0x2,1)				ШТ	2
79	Пена монтажная				баллон	2
80	Устройство каркаса подвесных потолков "Армстронг"	100 М2	0,16			


1	2	3	4	5	6	7
				T-профили металлические основные направляющие длиной 3,6 м	М	15,2 ----- 95
				T-профили металлические поперечные длиной 1,2 м	М	30,4 ----- 190
				T-профили металлические поперечные длиной 0,6 м	М	15,2 ----- 95
				Уголок пристенный, 3 м	М	17,28 ----- 108
				Дюбель 6x40 мм	ШТ	47,52 ----- 297
				Тяга подвеса	ШТ	12,8 ----- 80
				Подвес в комплекте	ШТ	12,8 ----- 80
81	Укладка плит потолочных в каркас потолка "Армстронг"	100 М2	0,16			
82	Плита "Армстронг", 600*600 мм				М2	16,8
83	Обработка пола	М2	16			
84	Betonokontakt				КГ	6,4
85	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию помещения площадью до 20 м2	100 М2	0,16			
86	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять	100 М2	0,16			
87	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 150	М3	1,63			
				Цемент М-400	Т	0,67808 ----- 0,416
				Песок природный, рядовой	М3	1,793 ----- 1,1
88	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 свыше 7 до 12 шт	100 М2	0,16			
				Крестики для укладки плитки	100 ШТ	115,52 ----- 722
				Плитка керамическая на пол 300x300 мм	М2	16,32 ----- 102
				Клей СМ-11	КГ	83,2 ----- 520
89	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 М	0,168			
				Плинтусы для полов	М	16,968 ----- 101
Лестничная клетка 1-3 этаж						
90	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2	0,4552			
91	Очистка вручную потолков от побелки (лестничный марш)	100 М2	0,6051			
92	Очистка вручную торцов от масляной краски (лестничный марш)	100 М2	0,0489			
93	Устройство обшивки стен гипсокартонными листами на клею (лестничные площадки)	100 М2	1,782			
94	Листы гипсокартонные, толщина 12 мм, влагостойкие				М2	187,11
95	Клей для гипсокартона				Т	0,000713
96	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками за 1 раз: шпатлевка по поверхности из гипсокартона	100 М2	1,782			
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	75,735 ----- 42,5

1	2	3	4	5	6	7
				Грунтовка СТ-17	КГ	8,91 ----- 5
				Шпаклевка	КГ	130,977 ----- 73,5
97	Устройство обшивки дверных откосов гипсокартонными листами на клее	100 М2	0,0488			
98	Листы гипсокартонные, толщина 12 мм, влагостойкие				М2	5,12
99	Клей для гипсокартона				Т	0,000195
100	Сплошная шпатлевка дверных откосов шпатлевками за 1 раз: шпатлевка по поверхности из гипсокартона	100 М2	0,0488			
				Сетка шлифовальная 15х280 мм	ШТ	2,074 ----- 42,5
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,244 ----- 5
				Шпаклевка	КГ	3,5868 ----- 73,5
101	Устройство обшивки оконных откосов гипсокартонными листами на клее	100 М2	0,0264			
102	Листы гипсокартонные, толщина 12 мм, влагостойкие				М2	2,77
103	Клей для гипсокартона				Т	0,000106
104	Сплошная шпатлевка оконных откосов шпатлевками за 1 раз: шпатлевка по поверхности из гипсокартона	100 М2	0,0264			
				Сетка шлифовальная 15х280 мм	ШТ	1,122 ----- 42,5
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,132 ----- 5
				Шпаклевка	КГ	1,9404 ----- 73,5
105	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 М2	0,891			
				Краска водоземлюсионная	КГ	56,133 ----- 63
106	Сплошная шпатлевка торцов шпатлевками за два раза: шпатлевка по оштукатуренной поверхности (лестничный марш)	100 М2	0,0489			
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,7335 ----- 15
				Шпаклевка	КГ	7,335 ----- 150
				Сетка шлифовальная 15х280 мм	ШТ	0,489 ----- 10
107	Окраска масляными составами ранее окрашенных торцов лестничных маршей внутри здания	100 М2	0,0489			
				Краска ПФ-115	КГ	0,07824 ----- 1,6
108	Улучшенная окраска окраска масляными красками панелей, высотой 1,5 м	100 М2	0,891			
				Краска ПФ-115	КГ	16,3944 ----- 18,4
109	Установка деревянных перил	100 М	0,16			
110	Перила деревянные				М	16
111	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА 2 РАЗА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ; ЛЕСТНИЦ, ПЛОЩАДОК, ПЕРИЛ	Т	0,0096			


1	2	3	4	5	6	7
				Краска ПФ-115	КГ	0,07344 ----- 7,65
112	Демонтаж светильников	100 ШТ	0,03			
113	Монтаж светильников	100 ШТ	0,03			
114	Светильник LED Холл				ШТ	3
115	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2	0,2			
116	Очистка вручную потолка с ригелями от побелки	100 М2	0,2882			
117	Устройство обшивки стен гипсокартонными листами на клею	100 М2	0,4768			
118	Листы гипсокартонные, толщина 12 мм, влагостойкие				М2	50
119	Клей для гипсокартона				Т	0,0019
120	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками за 1 раз: шпатлевка по поверхности из гипсокартона	100 М2	0,4768			
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	20,264 ----- 42,5
				Грунтовка СТ-17	КГ	2,384 ----- 5
				Шпаклевка	КГ	35,0448 ----- 73,5
121	Устройство обшивки дверных откосов гипсокартонными листами на клею	100 М2	0,061			
122	Листы гипсокартонные, толщина 12 мм, влагостойкие				М2	6,4
123	Клей для гипсокартона				Т	0,00024
124	Сплошная шпатлевка дверных откосов шпатлевками за 1 раз: шпатлевка по поверхности из гипсокартона	100 М2	0,061			
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	2,5925 ----- 42,5
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,305 ----- 5
				Шпаклевка	КГ	4,4835 ----- 73,5
125	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами стен по гипсокартонным подготовленным под окраску	100 М2	0,4768			
				Краска водоземulsionная	КГ	30,0384 ----- 63
126	Сплошная шпатлевка потолков с ригелями шпатлевками за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,2882			
				Грунтовка СТ-17	КГ	4,323 ----- 15
				Шпаклевка	КГ	43,23 ----- 150
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	2,882 ----- 10
127	Окраска ранее окрашенных потолков внутри здания водоземulsionной краской с расчисткой до 10%	100 М2	0,2882			
				Краска водоземulsionная	КГ	18,1566 ----- 63
128	Демонтаж светильников	100 ШТ	0,01			
129	Монтаж светильников	100 ШТ	0,01			
130	Светильник LED				ШТ	1
131	Улучшенная масляная окраска металлических дверей (с 2-х сторон)	100 М2	0,069			

1	2	3	4	5	6	7
				Краска водоземulsionная	КГ	1,3179 ----- 19.1
132	Очистка помещений от мусора	100 Т	0,005			
133	Вывоз мусора	Т	50			

Начальник СО


 _____ А.И.Луковникова
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Ст.специалист по хоз.деятельности


 _____ Е.В.Дереза
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]